






CONECTOR FÊMEA ANGULAR PRENSA CABO RF-75 0,4/2,5

CÓDIGO: LF-98


SÉRIE: BNC 75 OHMS

NORMA: IEC 169-8


PESO DO CONECTOR: 21,57g

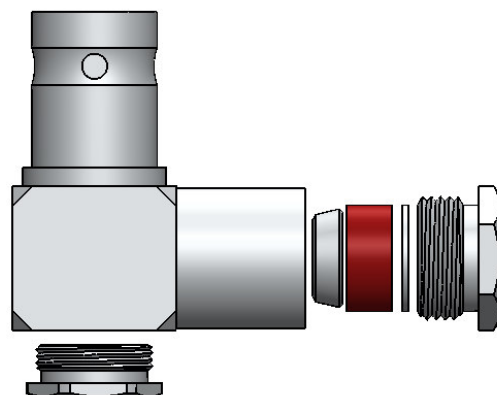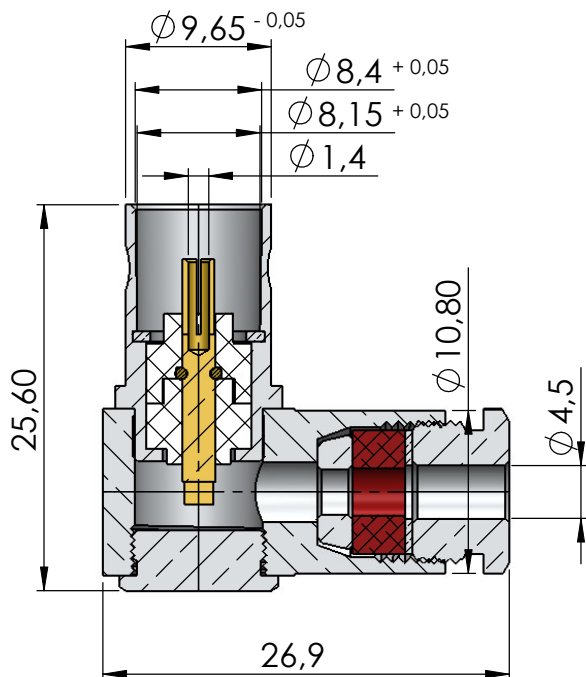


Instruções montagem do cabo no conector

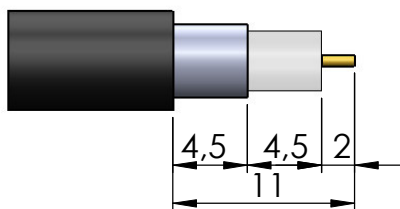


1) Corte do cabo.

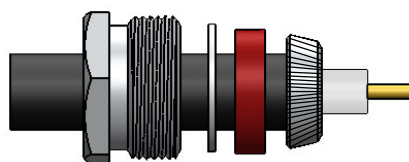

3) Dobrar a malha sobre a bucha e aparar a.

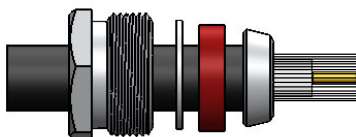


2) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedação e a bucha sobre a malha encostando na capa de vinil.

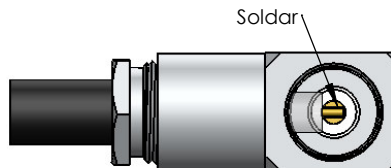

Soldar

4) Empure o conector no cabo até que o condutor do cabo fique sobre o fresado do contato do conector. Soldar o condutor.

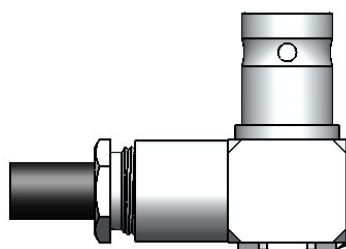

Tampão

5) Rosquear tampão.