





CONECTOR MACHO RETO CRIMPAGEM CABO RG-179, RG-187 e RF-75 0,4/2,5

CÓDIGO: LM- 45


SÉRIE: BNC 75 OHMS

NORMA: IEC 169-8

PESO DO CONECTOR: 9,52g

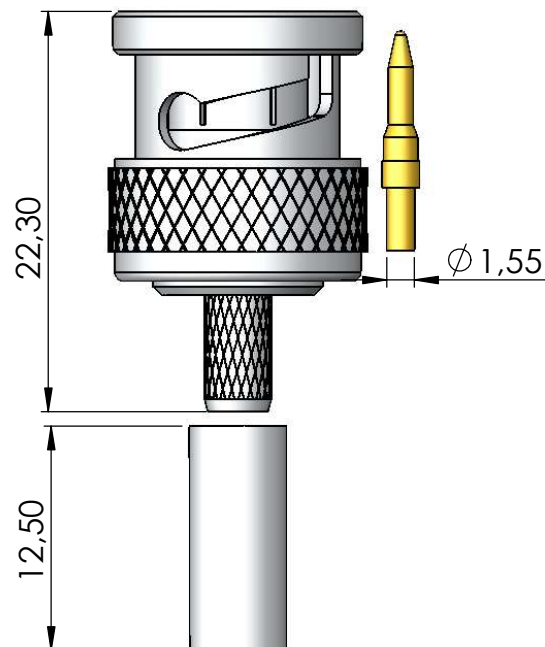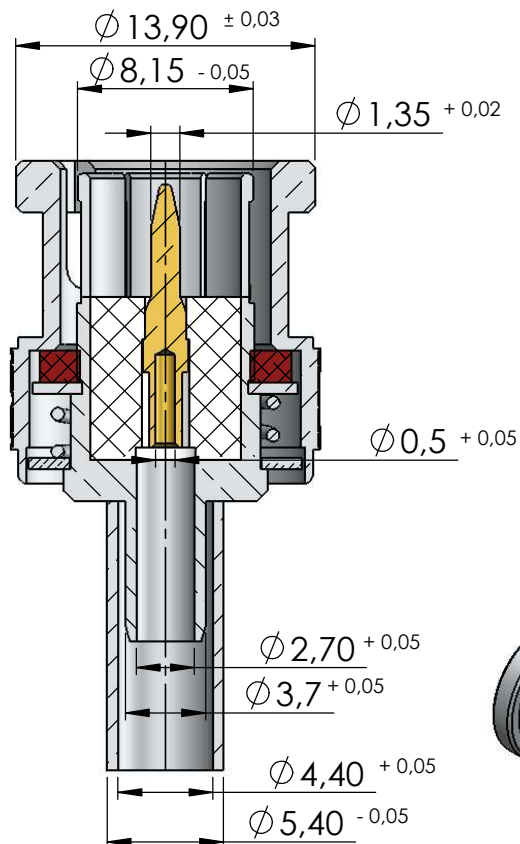


Instruções montagem do cabo no conector

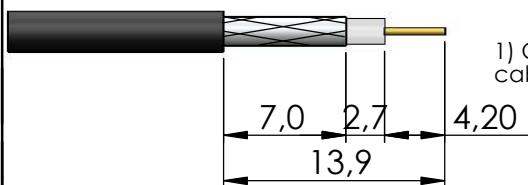


Crimpar quadrado 0,042"



3) Crimpar o condutor central no pino.




2) Introduzir a bucha no cabo.

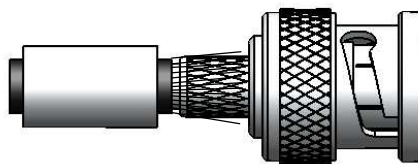

4) Introduzir o pino soldado no conector colocando a malha sobre a parte recartilhada do conector.

Crimpar hexágono 0,178"

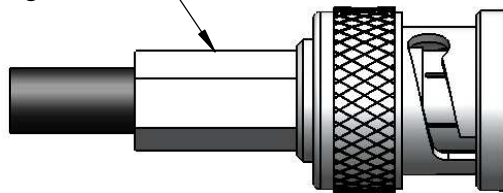

5) Colocar a bucha sobre a malha até encostar no conector e crimpá-la.