




CON. MACHO RETO CRIMPAGEM CABO NEMAL 1191 e BELDEN 1855-A

CÓDIGO: LM- 151


SÉRIE: BNC 75 OHMS

NORMA: IEC 169-8


PESO DO CONECTOR: 9,55g

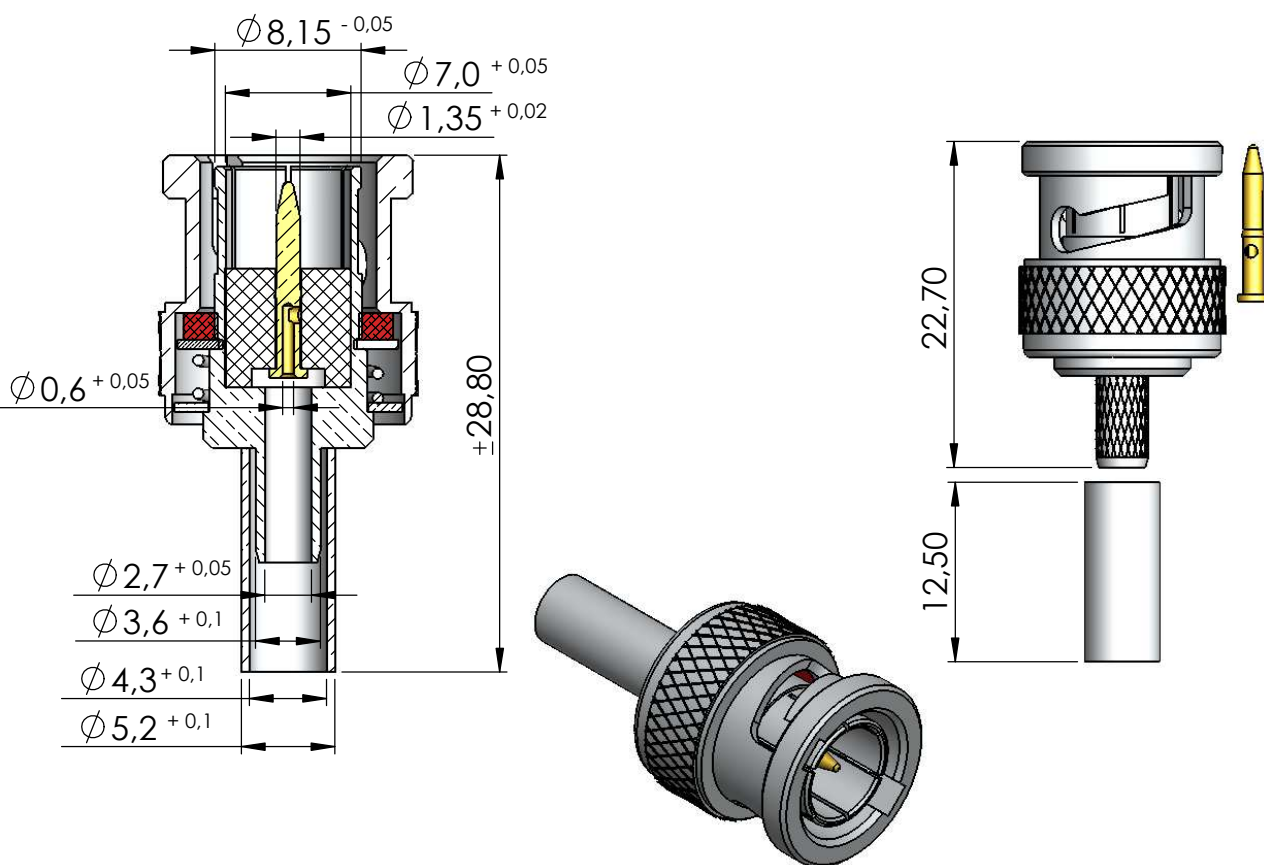

Instruções montagem do cabo no conector

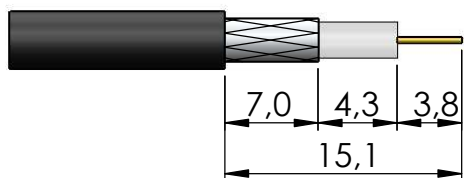


1) Corte do cabo.

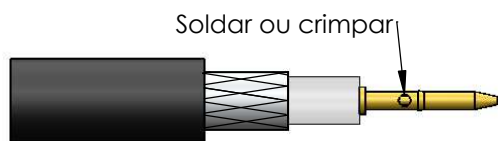


Soldar ou crimpar

3) Soldar ou crimpar o condutor central no pino.




2) Introduzir a bucha no cabo.

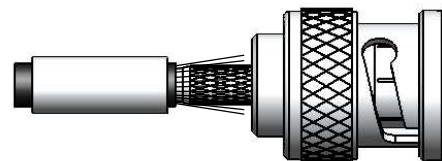

4) Introduzir o pino soldado no conector colocando a malha sobre a parte recartilhada do conector.

Crimpar hex. 0,178"

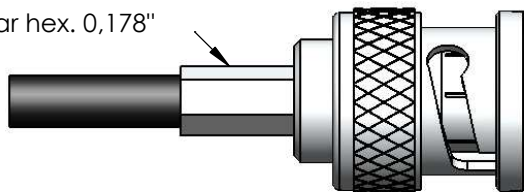

5) Colocar a bucha sobre a malha até encostar no conector e crimpá-la.