




CONECTOR MACHO RETO CRIMPAGEM CABO RF-75 0,3/1,8

CÓDIGO: LM-94

SÉRIE: BNC 75 OHMS

NORMA: IEC 169-8

PESO DO CONECTOR: 8,88g

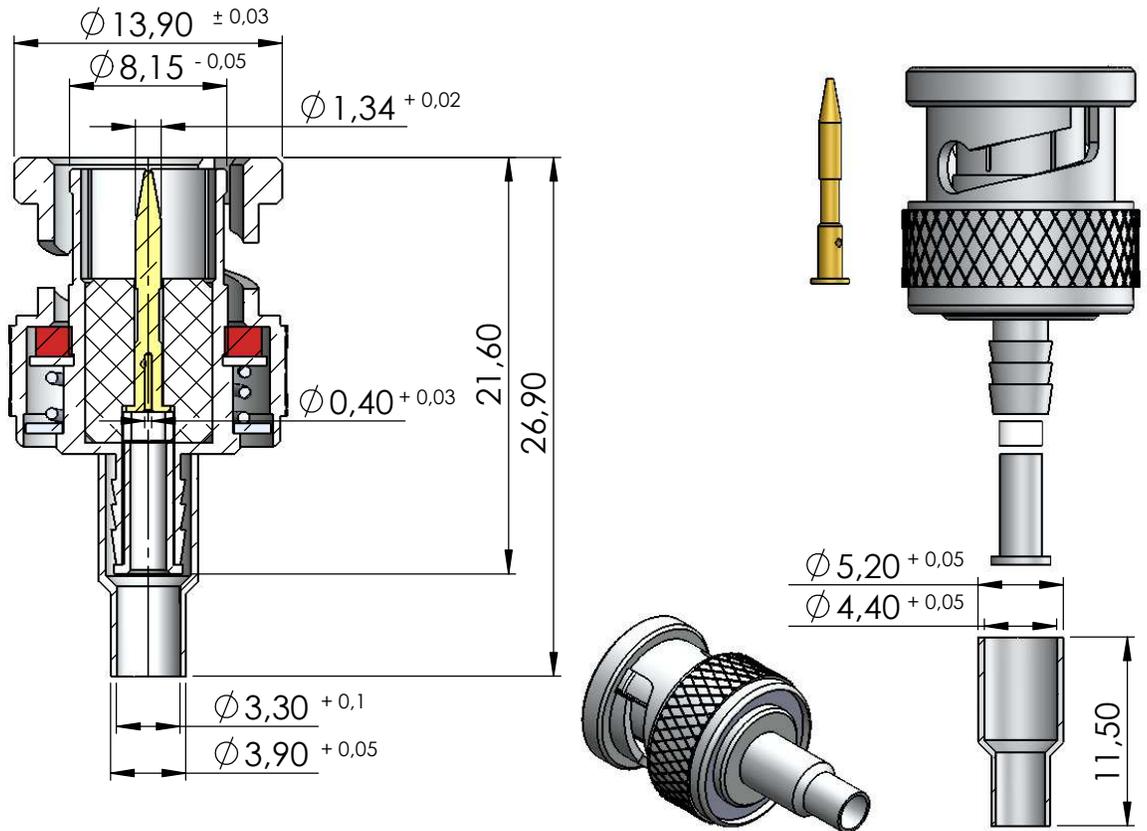

Instruções montagem do cabo no conector

<p>1) Corte do cabo.</p> <p>6,5    2,5    3</p> <p>14,50</p>	<p>Bucha teflon</p> <p>Bucha latão</p> <p>3) Abrir a malha, colocar a bucha de latão sobre o dielétrico e a bucha de teflon até encostar na bucha de latão.</p>
<p>2) Introduzir a bucha no cabo.</p>	<p>Crimpar ou soldar</p> <p>4) Crimpar ou soldar o pino no condutor do cabo.</p>
<p>Crimpar hex. 0,178"</p> <p>Crimpar hex. 0,137"</p>	<p>5) Introduzir o pino crimpado no cabo do conector até encostar no teflon, colocar a bucha sobre a malha e crimpá-la.</p>