






CONECTOR MACHO RETO CRIMPAGEM CABO BELDEN 1694-A

CÓDIGO: LM- 66


SÉRIE: BNC 75 OHMS

NORMA: IEC 169-8


PESO DO CONECTOR: 14,45g

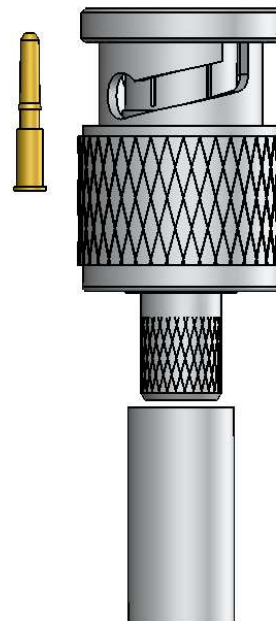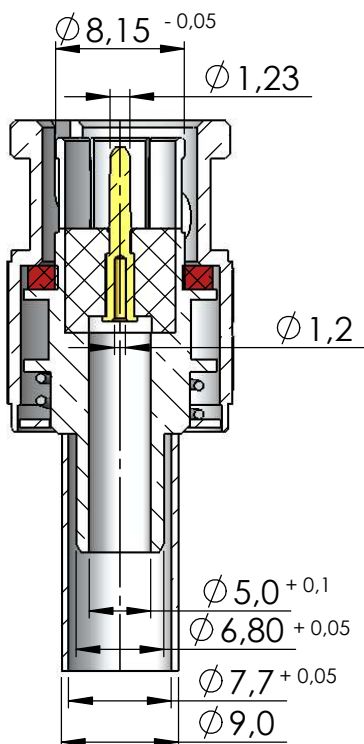


Instruções montagem do cabo no conector

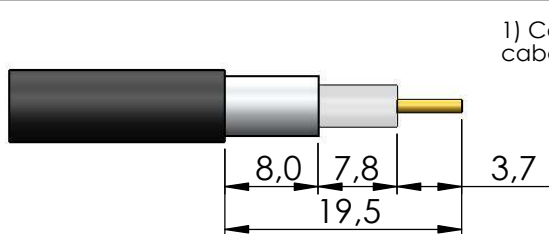

1) Corte do cabo.




3) Soldar o condutor central no pino.

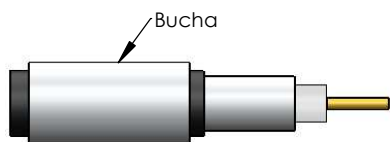


Bucha

2) Introduzir a bucha no cabo.

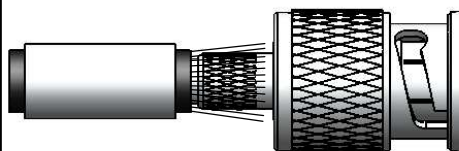

4) Introduzir o pino soldado no conector colocando a malha sobre a parte recartilhada do conector.

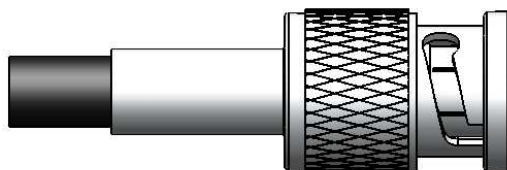

5) Colocar a bucha sobre a malha até encostar no conector e crimpá-la.