





CONECTOR MACHO RETO PRENSA CABO RF-75 0,25/1,2

CÓDIGO: LM- 86


SÉRIE: BNC 75 OHMS

NORMA: IEC 169-8


PESO DO CONECTOR: 14,98g

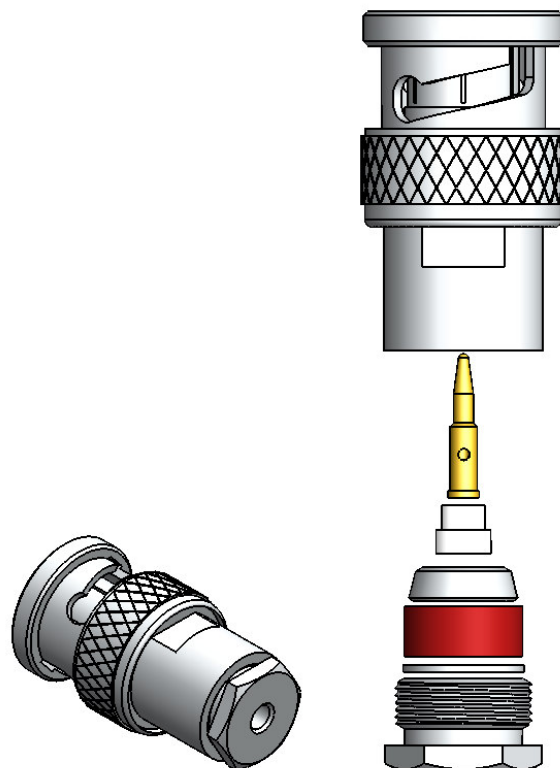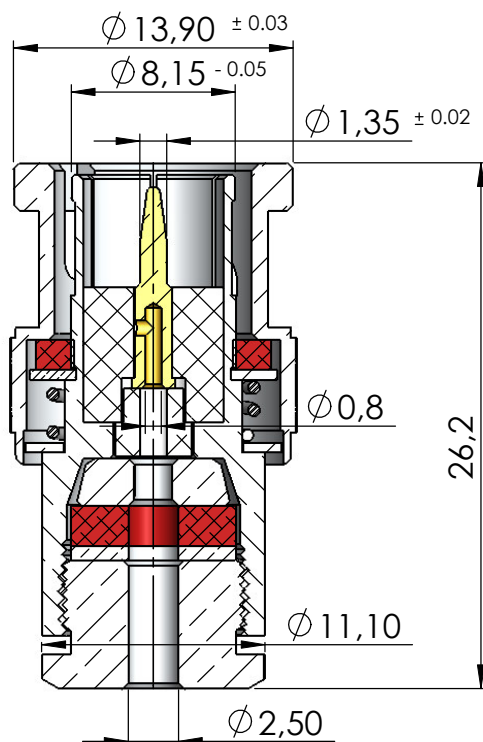


Instruções montagem do cabo no conector




1) Corte do cabo.

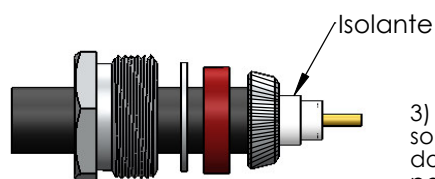


3) Introduzir isolante sobre o dielétrico e dobrar a blindagem para traz e apará - la.



2) Desfiar a malha expondo 3,4mm do condutor central, fechar novamente a blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica.

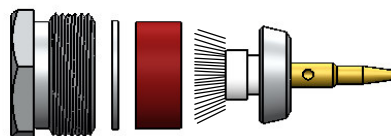

4) Introduzir o pino no condutor central, encostá - lo no dielétrico e soldar. Evitar excesso de calor para não deformar o dielétrico.

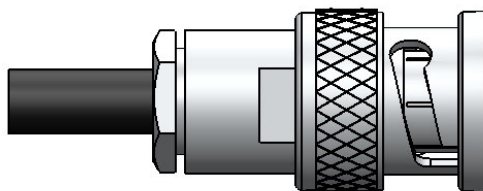

5) Introduzir o cabo no conector e apertar com chaves apropriadas.