



CONECTOR MACHO RETO PRENSA CABO RG-174




CÓDIGO: TM-26

SÉRIE: TNC 50 OHMS


NORMA: IEC 169-17

PESO DO CONECTOR: 16,65g


Rosca 7/16" x 28 Fios

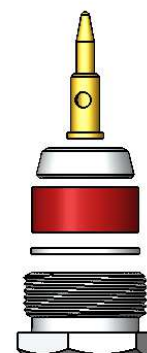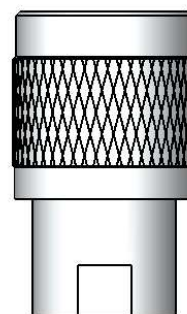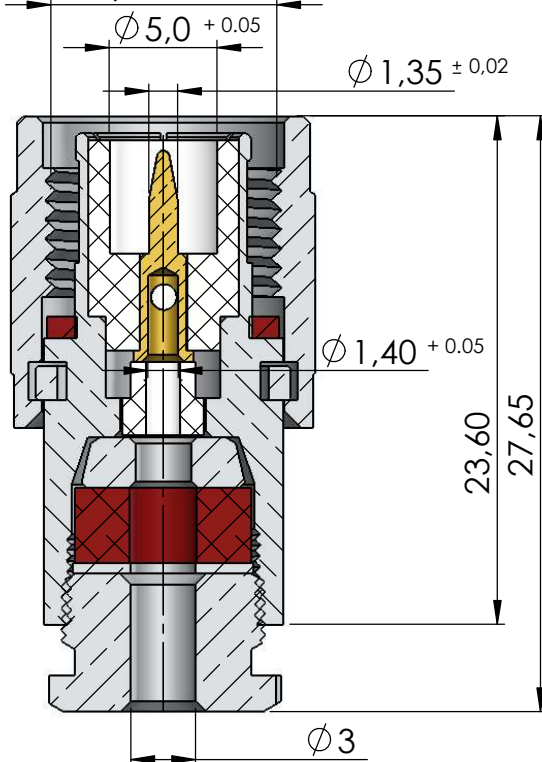

Instruções montagem do cabo no conector

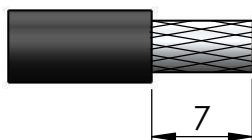


1) Corte do cabo.

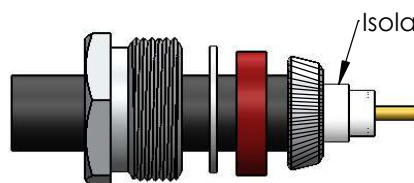


Isolante

3) Dobrar a blindagem para traz e aparar - la. Introduzir o isolante sobre o dielétrico.

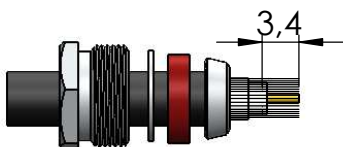


2) Desfiar a malha expondo 3,4mm do condutor central, fechar novamente a blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica.

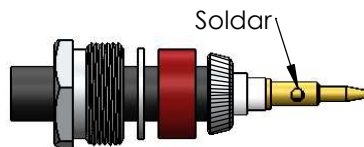

Soldar

4) Introduzir o pino no condutor central, encostá - lo no dielétrico e soldar. Evitar excesso de calor para não deformar o dielétrico.

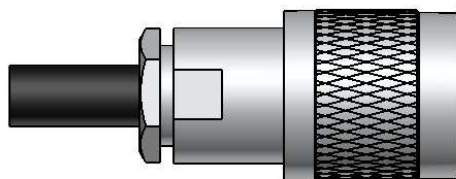

5) Introduzir o cabo no conector e apertar com chaves apropriadas.