



CONECTOR M. ANGULAR PRENSA CABO RG-59, RG-62 e RF-75 0,6/3,7




CÓDIGO: TM- 11

SÉRIE: TNC 50 OHMS


NORMA: IEC 169-17

PESO DO CONECTOR: 28,36g


Rosca 7/16" x 28 Fios

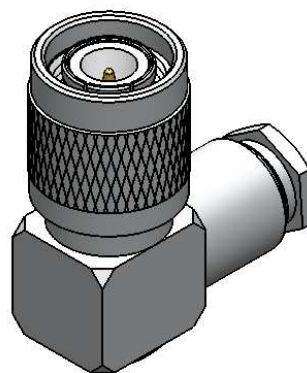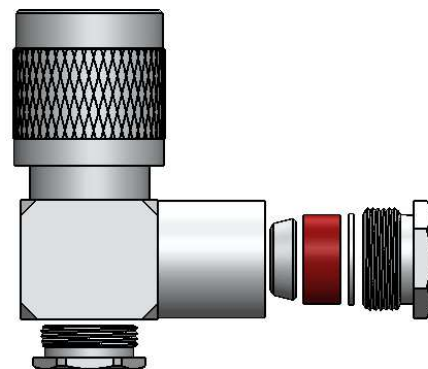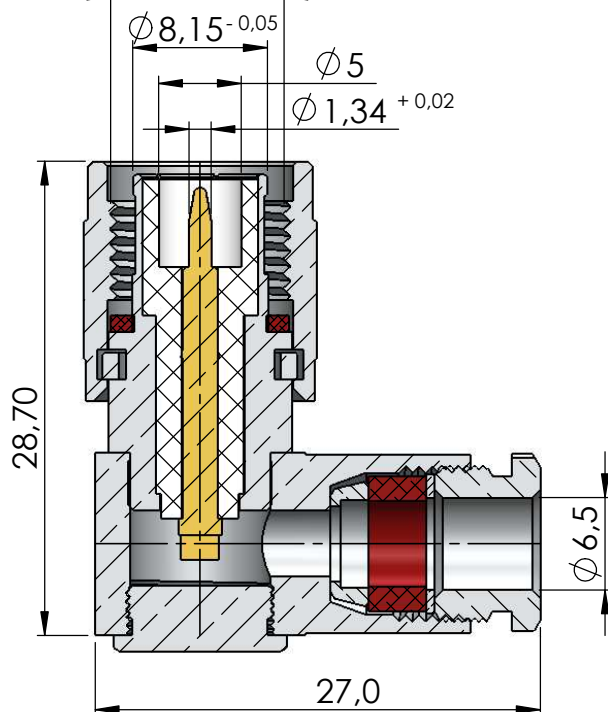


Instruções montagem do cabo no conector

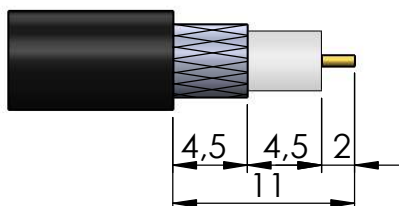


1) Corte do cabo.

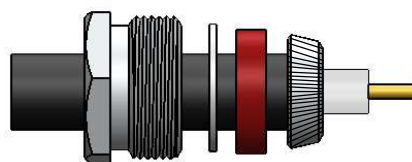


3) Dobrar a malha sobre a bucha e aparar - la.

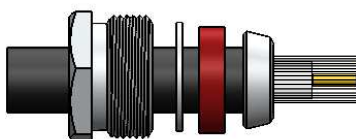

2) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedação e a bucha sobre a malha encostando na capa de vinil.

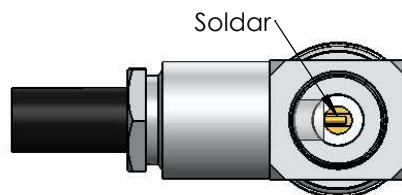

4) Empure o conector no cabo até que o condutor do cabo fique sobre o fresado do contato do conector. Soldar o condutor.

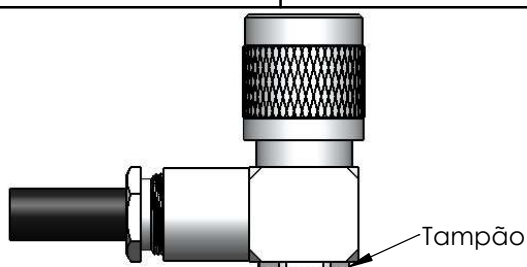

5) Rosquear tampão.