




CON. FÊMEA COM BASE QUADRADA RETO PRENSA CABO RG-178 B/U

CÓDIGO: TF-26


SÉRIE: TNC 50 OHMS

NORMA: IEC 169- 17

PESO DO CONECTOR: 15,04g

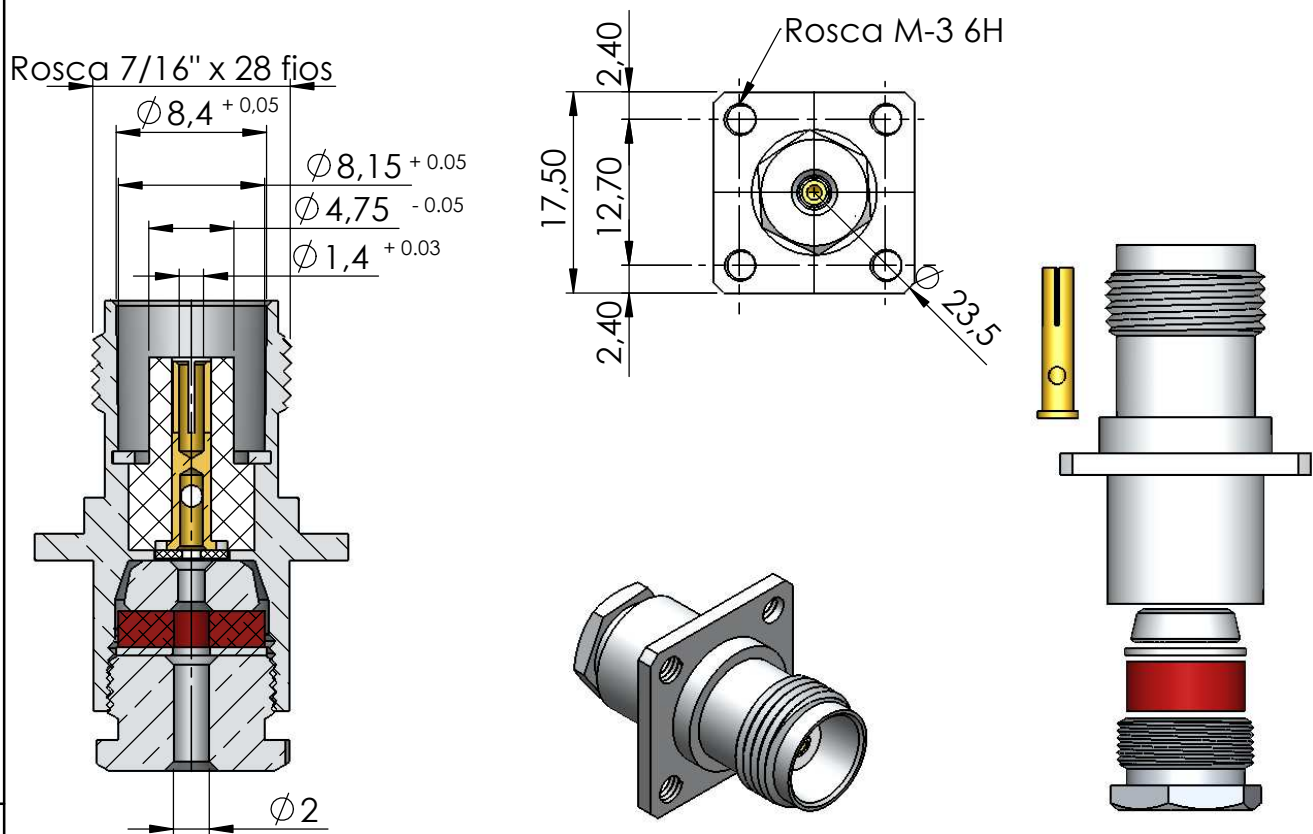


Instruções montagem do cabo no conector

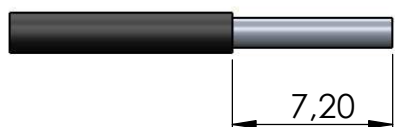


1) Corte do cabo.

7,20

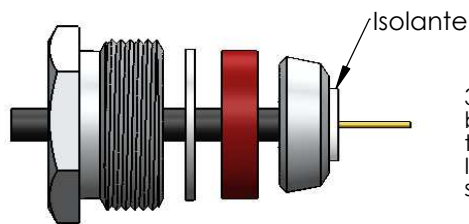


3) Dobrar a blindagem para traz e aparar - la. Introduzir isolante sobre o dielétrico.




2) Desfiar a malha expondo 4mm do condutor central, fechar novamente a blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica.

4

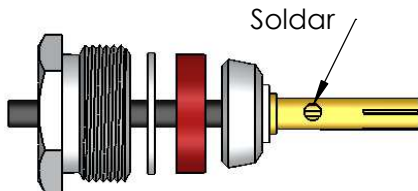

Soldar

4) Introduzir o pino no condutor central, encostá - lo no dielétrico e soldar. Evitar excesso de calor para não deformar o dielétrico.

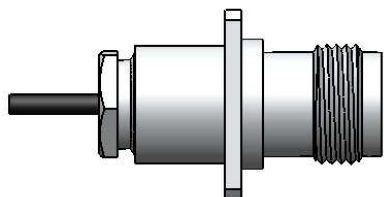

5) Introduzir o cabo no conector e apertar com chaves apropriadas.