






CONECTOR RETO FLANGE 57,2mm PRENSA CABO COAXIAL RF- 1 1/4"

CÓDIGO: EIA-24


SÉRIE: N 50 OHMS

NORMA: IEC 169-16


PESO DO CONECTOR: 690,14g

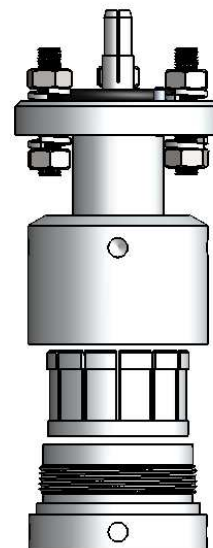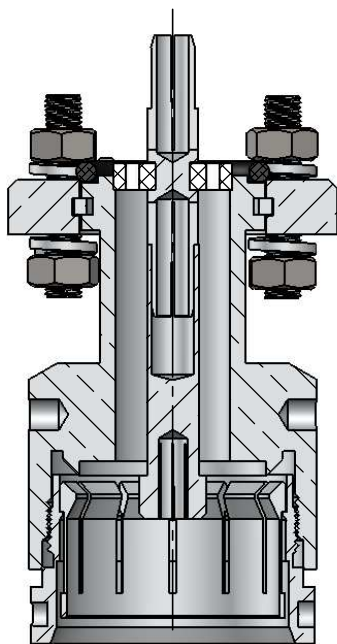


Instruções montagem do cabo no conector



1) Cortar a capa de vinil .

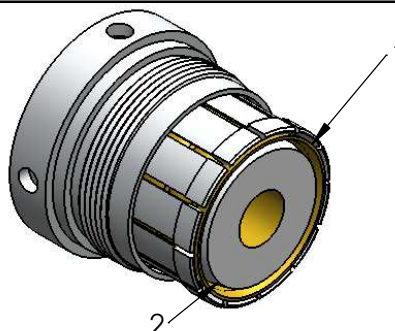

3) Empurrar o redutor para trás deixando o atracador com o cabo para fora.
1- Limpar o excesso de rebarba na fita de cobre.
2- Com o auxílio de um estilete afastar o dielétrico conforme figura.




Cortar

2) Introduzir o cabo no redutor e atracador, cortar a fita de cobre com uma serra, paralelo ao redutor.



Pressionar

4) Colocar o redutor sobre o atracador. Detalhe: Com o auxílio de uma chave de fenda pressionar a fita de cobre sobre o atracador. Passar a escova de aço para eliminar os detritos.

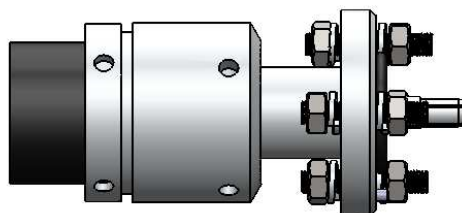

5) Introduzir o cabo com o redutor até encostar a fita de cobre na parte cônica do corpo. Rosquear o redutor no corpo com o auxílio de duas chaves apropriadas.