



| | | |
|---|---|---|
| klc CONECTORES | CONECTOR MACHO ANGULAR PRENSA CABO RF-75 0,3/1,9DT | |
| | CÓDIGO: LM-21 | SÉRIE: BNC 50 OHMS |
| | NORMA: IEC 169-8 | PESO DO CONECTOR: 28,08g |

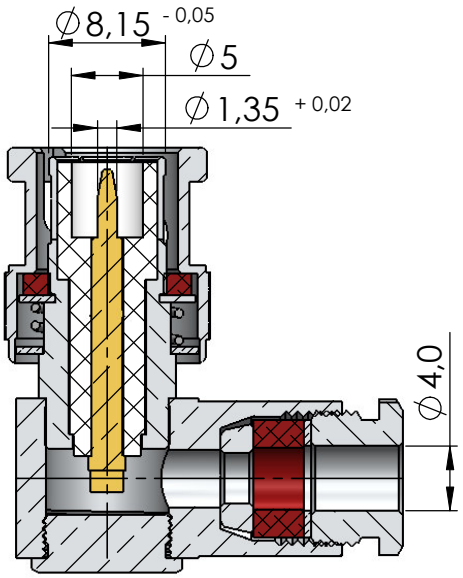

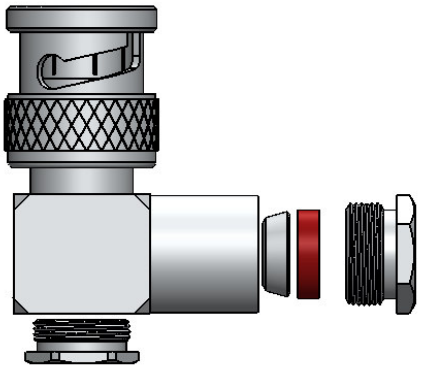


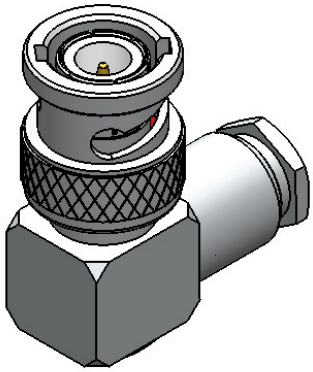


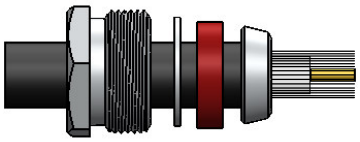
## Instruções montagem do cabo no conector

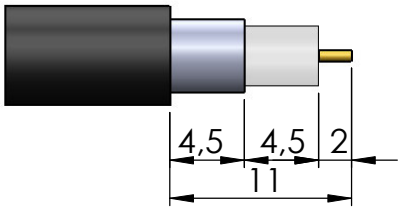



1) Corte do cabo.

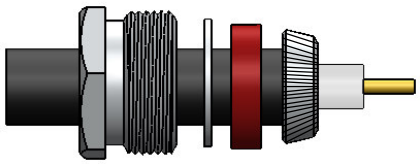


3) Dobrar a malha sobre a bucha e apará - la.



2) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedação e a bucha sobre a malha encostando na capa de vinil.

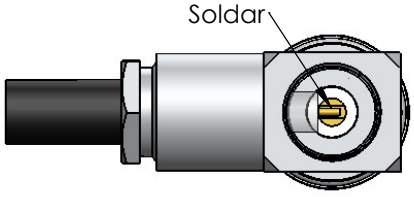


4) Empure o conector no abo até que o condutor do cabo fique sobre o fresado do contato do conector. Soldar o condutor.

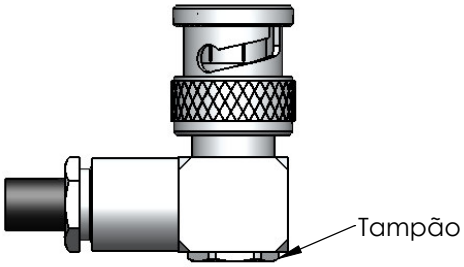


5) Rosquear tampão.

MAIO 2012