



CONECTOR MACHO RETO PINO FÊMEA CRIMPAGEM RG/RGC-58




CÓDIGO: TM-17

SÉRIE: TNC 50 OHMS


NORMA: IEC 169- 17

PESO DO CONECTOR: 14,84g

Rosca 7/16" x 28 Fios

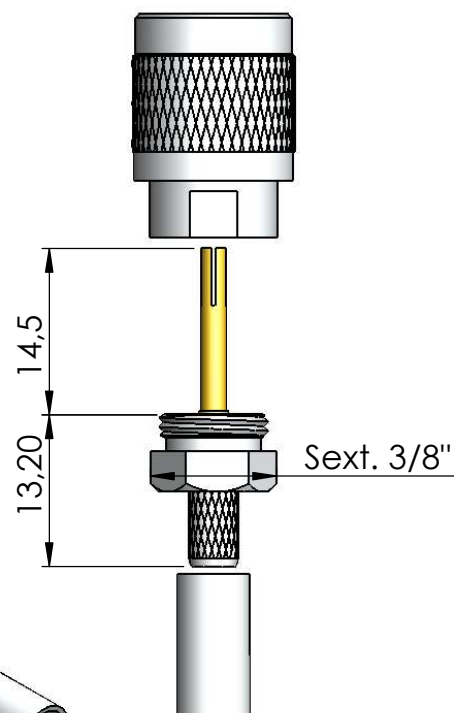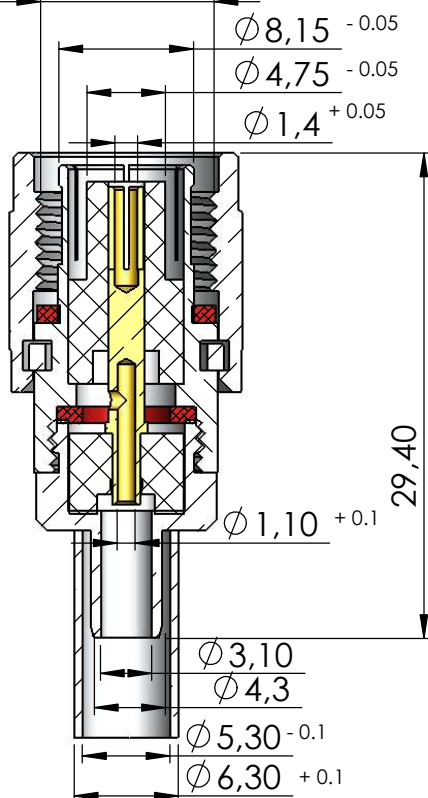

Instruções montagem do cabo no conector

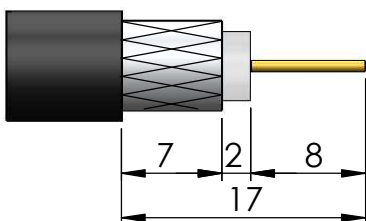

1) Corte do cabo.

Crimpar ou soldar



3) Introduzir o pino no condutor do cabo, e crimpar ou soldar. Colocando a malha sobre a parte recartilhada do redutor.




2) Introduzir a bucha no cabo.

Crimpar hex. 0,213"



4) Colocar a bucha sobre a malha até encostar no redutor e crimpá-la.

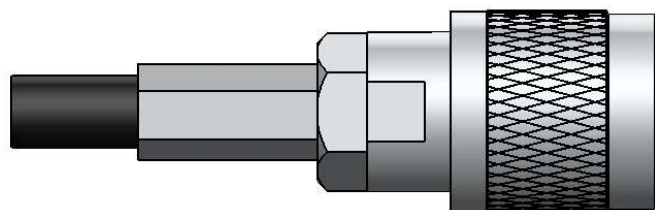

5) Introduzir o cabo no conector e rosquear com chaves apropriadas.