



CONECTOR MACHO RETO CRIMPAGEM RGC-58



CÓDIGO: TM-14

SÉRIE: TNC 50 OHMS


NORMA: IEC 169-17

PESO DO CONECTOR: 14,84g

Rosca 7/16" x 28 Fios

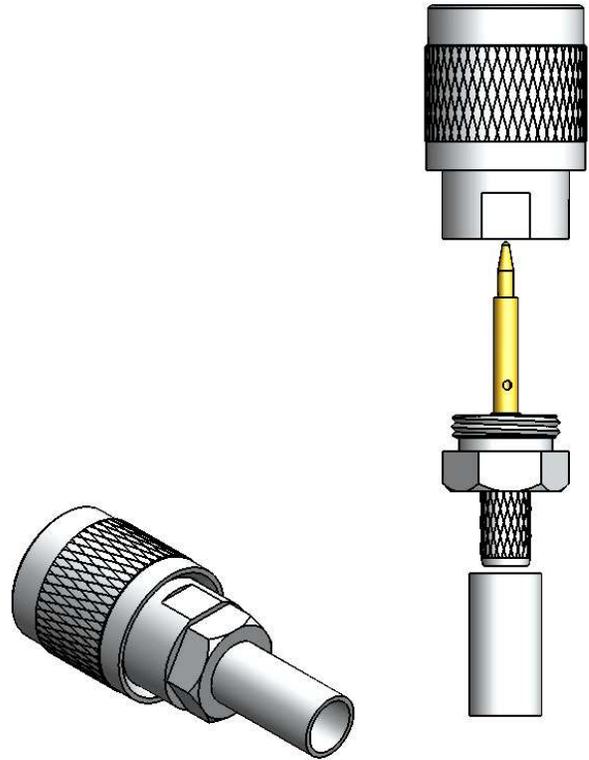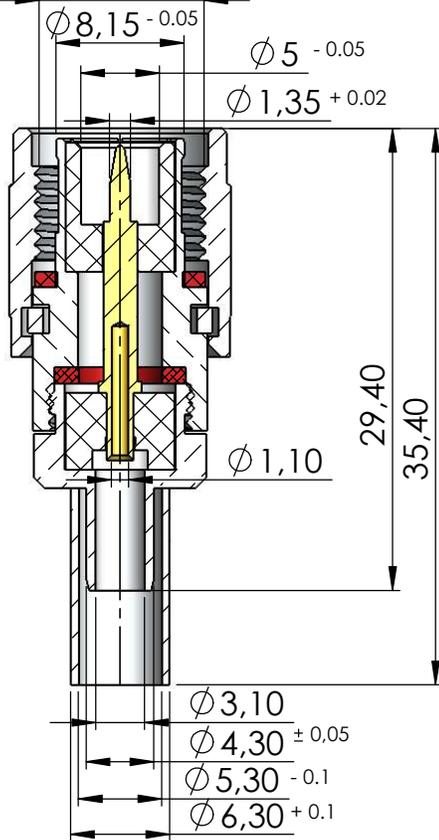

Instruções montagem do cabo no conector

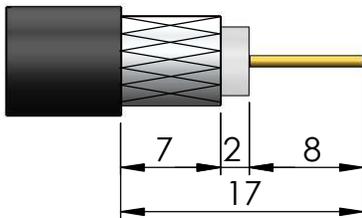

1) Corte do cabo.




Crimpar ou soldar

3) Introduzir o pino no condutor do cabo, e crimpar ou soldar. Colocando a malha sobre a parte recartilhada do redutor.




2) Introduzir a bucha no cabo.

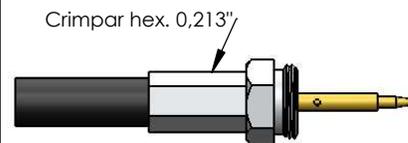

Crimpar hex. 0,213"

4) Colocar a bucha sobre a malha até encostar no redutor e crimpá-la.

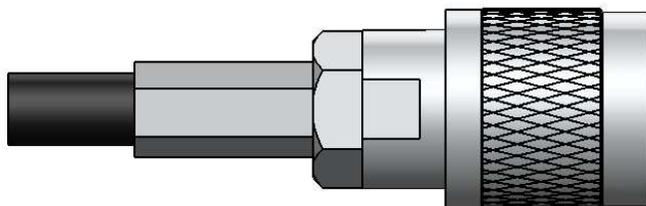

5) Introduzir o cabo no conector e crimpar.