



klc CONECTORES	CONECTOR MACHO RETO CRIMPAGEM RGC-11	
	CÓDIGO: CM-58	SÉRIE: N 50 OHMS
	NORMA: IEC 169-16	PESO DO CONECTOR: 25,51g

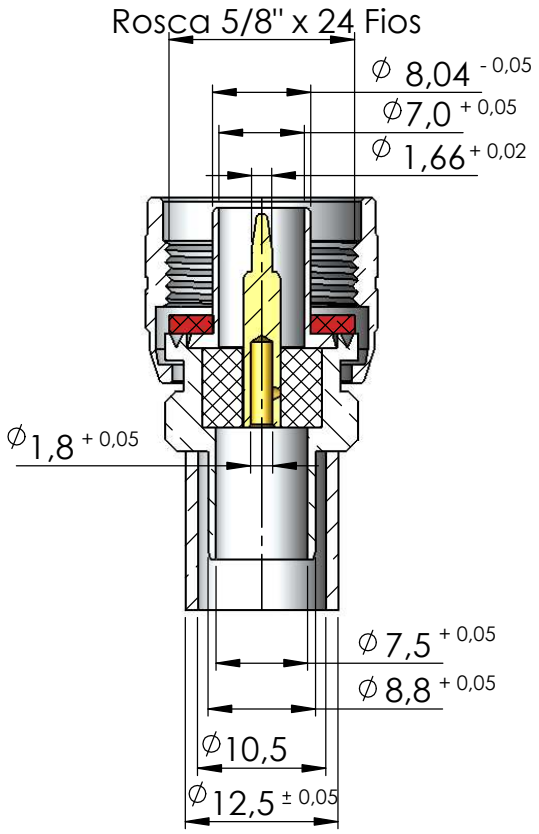

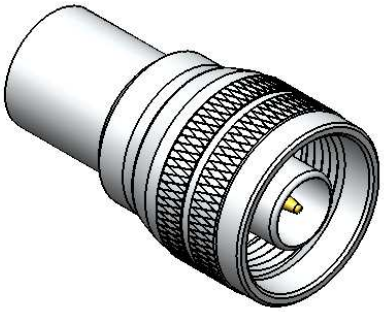


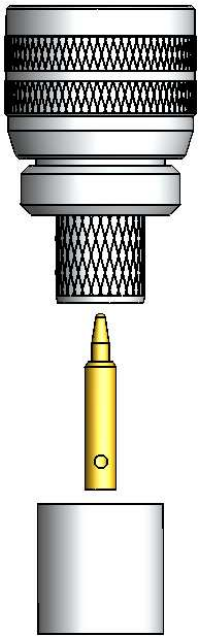

Instruções montagem do cabo no conector




1) Cortar a capa de vinil expondo a malha 12,7mm.




4) Fechar a malha e introduzir a bucha no cabo.




2)Abrir a malha e cortar o dielétrico expondo o condutor central 6,5mm.

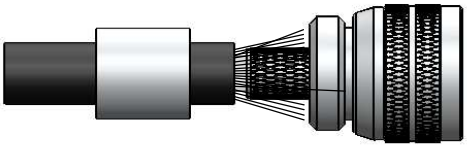

5) Introduzir o cabo no conector colocando a malha sobre a parte recartilhada do conector.

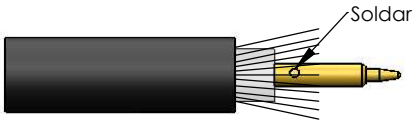

3) Soldar o condutor do cabo no pino.

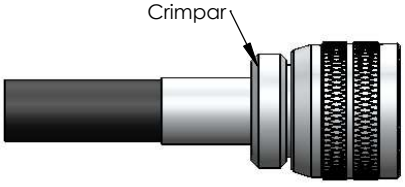

6) Colocar a bucha sobre a malha até encostar no conector e crimpá -la.

JANEIRO 2010