


klc CONECTORES	CONECTOR MACHO RETO PRENSA CABO RG-174	
	CÓDIGO: TM-26	SÉRIE: TNC 50 OHMS
	NORMA: IEC 169-17	PESO DO CONECTOR: 16,65g




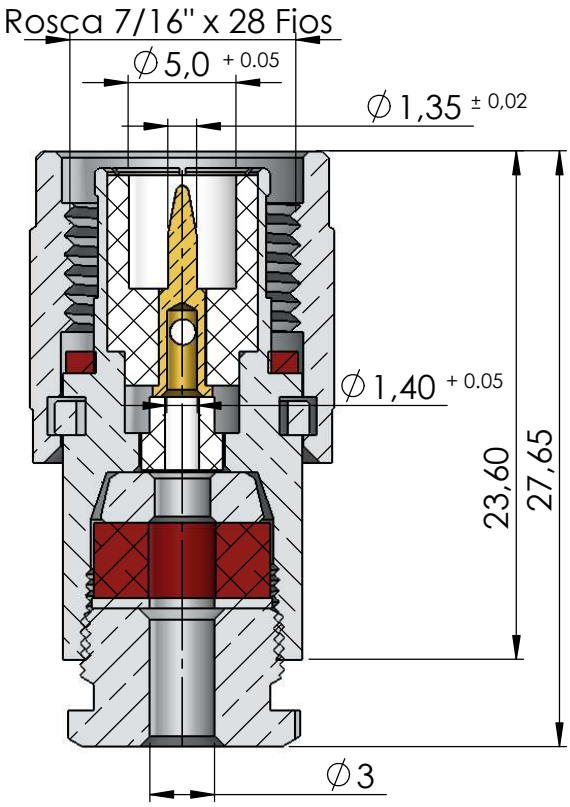







Instruções montagem do cabo no conector




1) Corte do cabo.

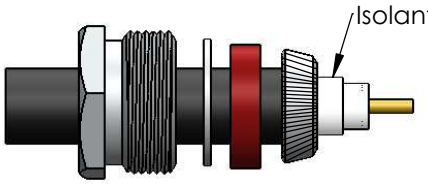


3) Dobrar a blindagem para traz e apará - la. Introduzir o isolante sobre o dielétrico.



2) Desfiar a malha expondo 3,4mm do condutor central, fechar novamente a blindagem. Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica.

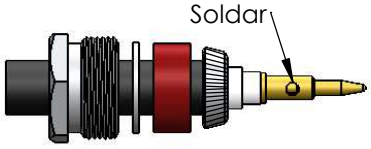

4) Introduzir o pino no condutor central, encostá - lo no dielétrico e soldar. Evitar excesso de calor para não deformar o dielétrico.

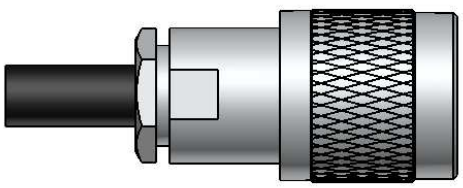

5) Introduzir o cabo no conector e apertar com chaves apropriadas.

JULHO 2012