



CON. MACHO RETO PRENSA CABO WBC 300, WBC 300R E LMR 300




CÓDIGO: TM-35

SÉRIE: TNC 50 OHMS


NORMA: IEC 169-17

PESO DO CONECTOR: 16,28g


Rosca 7/16" x 28 fios

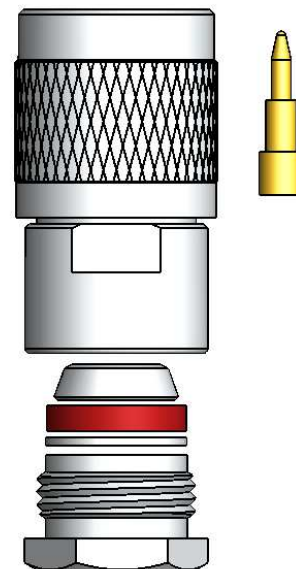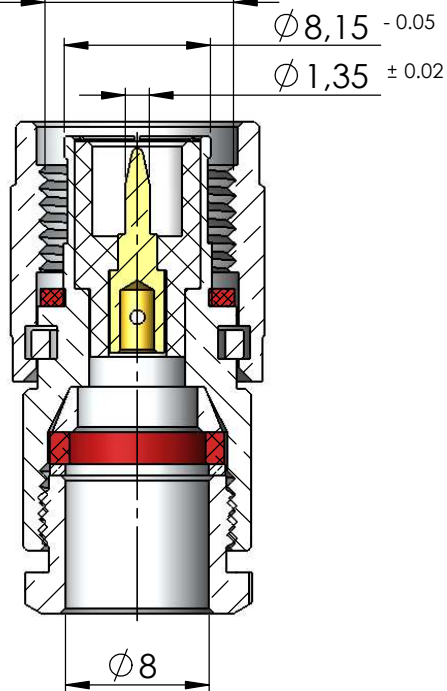


Instruções montagem do cabo no conector

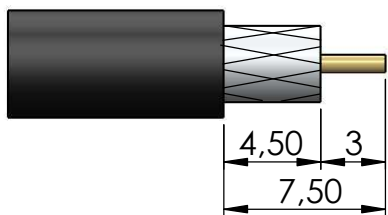


1) Corte do cabo.




3) Dobrar a blindagem para traz e apará-la.



2) Introduzir a porca, arruela, arruela neoprene e bucha cônica.

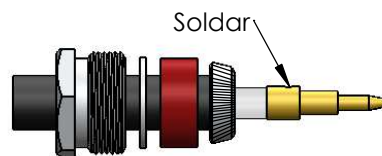

4) Introduzir o pino no condutor central, encostá-lo no dielétrico e soldar. Evitar excesso de calor para não deformar o dielétrico.

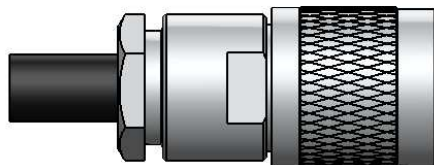

5) Introduzir o cabo no conector, e apertar com chaves apropriadas.