



# CONECTOR FÊMEA RETO PRENSA CABO RG/RGC-213



CÓDIGO: TF-10

SÉRIE: TNC 50 OHMS


NORMA: IEC 169-17

PESO DO CONECTOR: 25,37g


Rosca 7/16" x 28 Fios

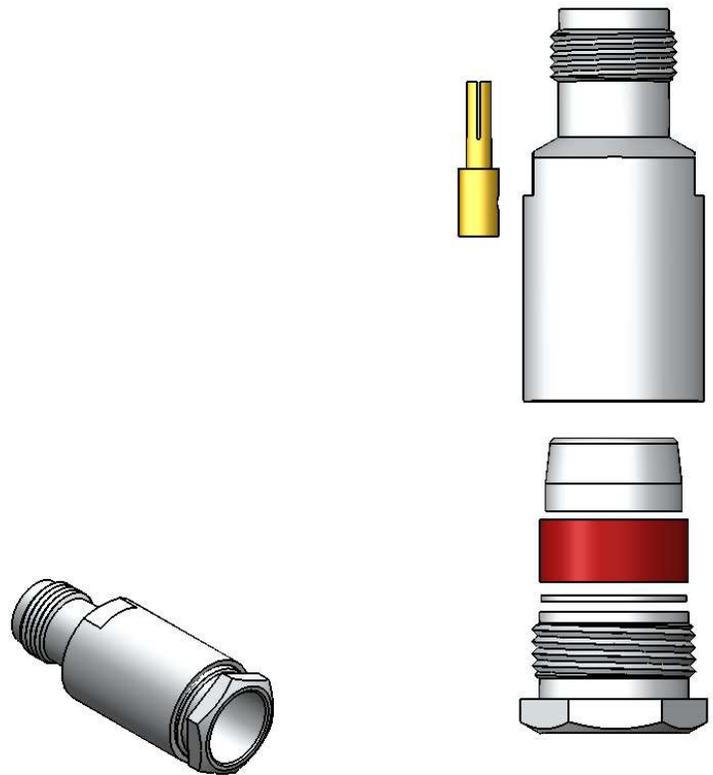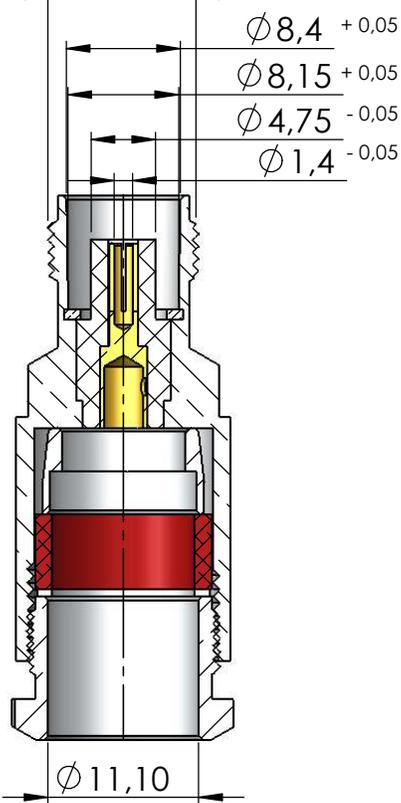


## Instruções montagem do cabo no conector




1) Corte do cabo.  
8



4) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedação e a bucha sobre a malha encostando na capa de vinil.

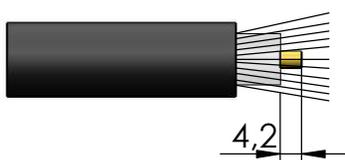


2) Abrir a malha e cortar o dielétrico expondo o condutor central 4,2mm.  
4,2



5) Dobrar a malha sobre a bucha e apará-la.



3) Soldar o condutor do cabo no pino.

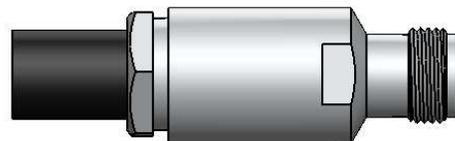

6) Introduzir o cabo com os componentes no conector e apertá-lo usando chaves apropriadas.