


klc CONECTORES	CONECTOR MACHO RETO PRENSA CABO LMR-400 e RG/RGC-213	
	CÓDIGO: CM-33	SÉRIE: N 50 OHMS
	NORMA: IEC 169-16	PESO DO CONECTOR: 36,88g


Rosca 5/8" x 24 Fios

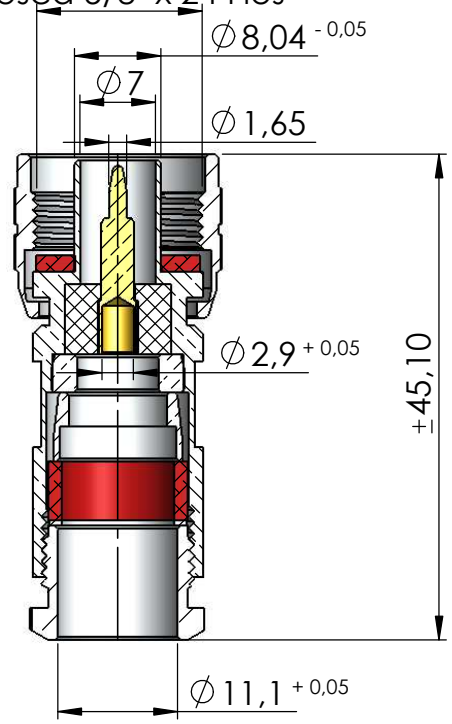

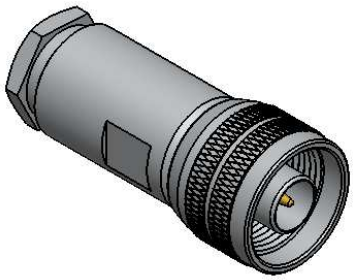

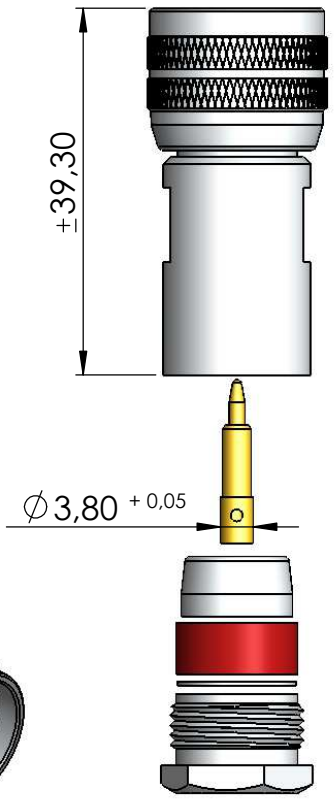


Instruções montagem do cabo no conector




1) Cortar a capa de vinil expondo a malha 11,5mm.



2)Abrir a malha e cortar o dielétrico expondo o condutor central 4,5mm.




3) Soldar o condutor do cabo no pino.



4) Fechar a malha e introduzir no cabo o redutor, arruela, anel de vedação e a bucha sobre a malha encostando na capa de vinil.



5) Dobrar a malha sobre a bucha e apará - la.

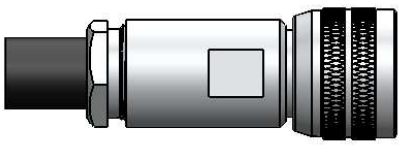

6) Introduzir o cabo com os componentes no conector e apertá - lo usando chaves apropriadas.

SETEMBRO 2010